LA INDUSTRIA DE LA CERRAJERÍA

Cilindro de lengüeta / estándar 134

Descripción


CILINDROS Y CERRADURAS _ Cilindro para mueble metálico y madera para puertas con espesores de hasta 4 mm, 13 mm ó 15 mm. Sin posibilidad de amaestramiento pero sí de igualamiento y agrupamientos.

MODELO DE LLAVE	AGA-9I
	FORTIS-2I
MATERIAL	Zamak
ACABADO	Cromado
	Latonado
CARACTERÍSTICAS	L = 18,5 / R = 4 mm
	L = 18,5 / R = 13 mm
	L = 25 / R = 15 mm
	Nº de combinaciones: 620 / 3.120
	Peso (grs): 60 / 74
ACCESORIOS	Tuerca M20


*AGA suministra como estándar el cilindro con lengüeta C-40, L = 18,5 mm, en acabado cromado, giro a la derecha, una salida de llave y con 2 llaves. *Posibilidad de servir el bombillo con amarre mediante grapa. L= 18,5 mm, R = 4 mm ó R = 13 mm.

Fotos



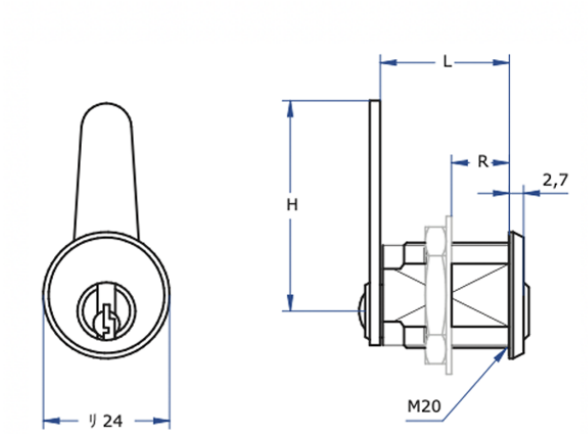

Dimensiones del orificio

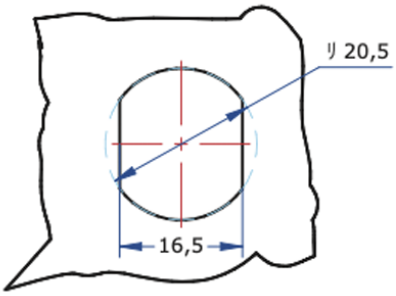



S	LENGÜETAS LISAS												
H	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75

Ejemplo de pedido: S-20

S	LENGÜETAS CURVAS							
H	35	G	3	5	10	15	20	25
H	55	G	5	10	15	20	25	30

Ejemplo de pedido: Indicar la posición del cierre.
Cerrado a las 12 y 6 cajón: S-35-3-C
Cerrado a las 9 y 3, armario: S-35-5-A

