LA INDUSTRIA DE LA CERRAJERÍA

Cilindro de lengüeta / Seguridad 538

Descripción

CILINDROS Y CERRADURAS _ Cilindro para puertas con espesores de hasta 23 mm con gran versatilidad en cuanto a los sentidos de giro y posiciones de salida de llave. Con posibilidad de amaestramientos, igualamientos y agrupamientos.


MODELO DE LLAVE	AGA-48
MATERIAL	Latón
ACABADOS	Pulido
	Niquel mate
CARACTERÍSTICAS	Pitones de acero inoxidable
	L = 20,4 mm / R = 15,4 mm
	L = 28,1 mm / R = 23,1 mm
	Nº combinaciones: 200000
	Nº combinaciones amaestradas: consultar
	Peso (grs): 112
ACCESORIOS	Tuerca M19x1
	Arandela metálica
	Arandela bloqueo
	Tuerca M10x1

*AGA suministra como estándar el cilindro en acabado cromado, giro a la derecha, una salida de llave y


con 2 llaves. *Otros largos de cilindro suministrados bajo pedido.


Fotos



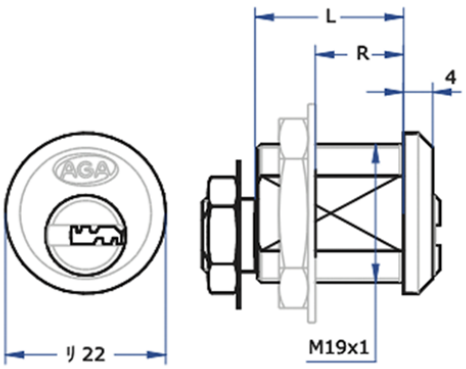

Dimensiones del orificio

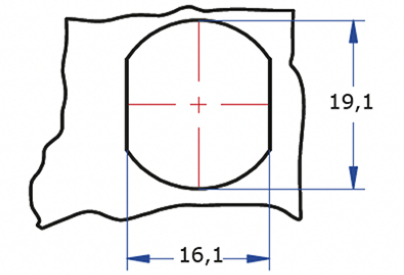

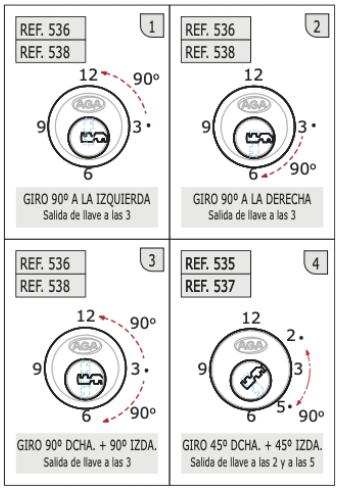

S	LENGÜETAS LISAS												
H	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75

Ejemplo de pedido: S-20

S	LENGÜETAS CURVAS							
H	35	G	3	5	10	15	20	25
H	55	G	5	10	15	20	25	30

Ejemplo de pedido: Indicar la posición del cierre.
Cerrado a las 12 y 6 cajón: S-35-3-C
Cerrado a las 9 y 3, armario: S-35-5-A

