



LA INDUSTRIA DE LA CERRAJERÍA

Cilindro de lengüeta / Seguridad 789


Descripción

CILINDROS Y CERRADURAS _ Cilindros para puertas con espesores de hasta 27 mm con gran versatilidad en cuanto al sentido de giro, dcha. e izda., y en posición de salida de llave, 1 ó 2 posiciones. Con posibilidad de igualamientos y agrupamientos.

MODELO DE LLAVE	AGA-2T (Seguridad)
MATERIAL	Cilindro de zamak
ACABADOS	Cromado
	Latonado
CARACTERÍSTICAS	L = 27 mm / R = 22 mm
	Nº combinaciones: 63500
	Peso (grs): 134
ACCESORIOS	Arandela bloqueo
	Arandela recorrido
	Arandela dentada
	Tuerca M-22 x 1,25
	Tuerca M-9 x 1,25



* AGA suministra como estándar el cilindro en acabado cromado brillo con la lengüeta T-101 o TG-1, giro a la derecha, una salida de llave y con 2 llaves.

Fotos

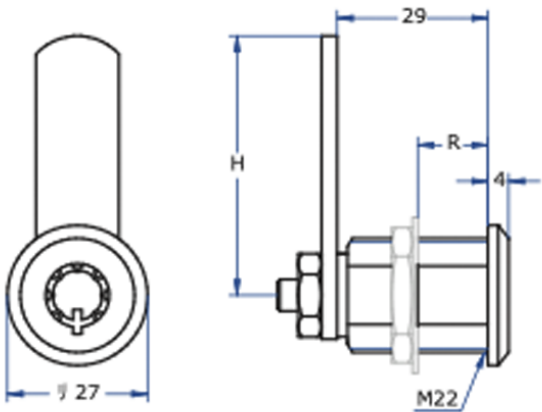

LA INDUSTRIA DE LA CERRAJERIA

Dimensiones del orificio M22

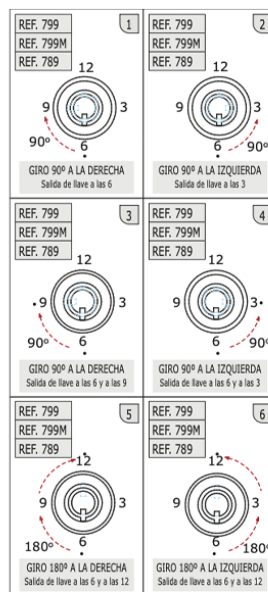


LA INDUSTRIA DE LA CERRAJERÍA

Lengüetas 799

Ref.	H	G
T-101	37	0
T-102	40	5
T-103	55	0
T-104	60	5
T-106	30	0
T-110	60	10
T-115	60	15

Lengüetas 789

Ref.	H
TG1	50
TG2	36,5



LA INDUSTRIA DE LA CERRAJERÍA