



LA INDUSTRIA DE LA CERRAJERÍA

Cilindro de contacto eléctrico 128


Descripción

CILINDROS Y CERRADURAS _ Cilindro para puertas con espesores de hasta 18,7mm con gran versatilidad en cuanto a los sentidos de giro, posiciones de salida de llave y n°eros de micros. Con posibilidad de amaestramientos, igualamientos y agrupamientos.

MODELO DE LLAVE	AGA-12I (Estándar)
MATERIAL	Latón
ACABADO	Cromado
CARACTERÍSTICAS	L = 23,7 mm / R = 18,7 mm
	Nº combinaciones: 3120
	Nº de combinaciones amaestradas: consultar
	Peso (grs): 80
ACCESORIOS	Tuerca M19x1



*AGA suministra como estándar el cilindro en acabado cromado, giro a la derecha, una salida de llave, con un micro y con 2 llaves. *Otros largos de cilindro suministrados bajo pedido.

Fotos

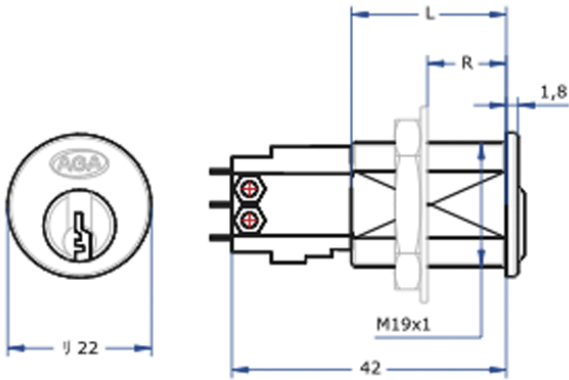

LA INDUSTRIA DE LA CERRAJERÍA

Dimensiones del orificio

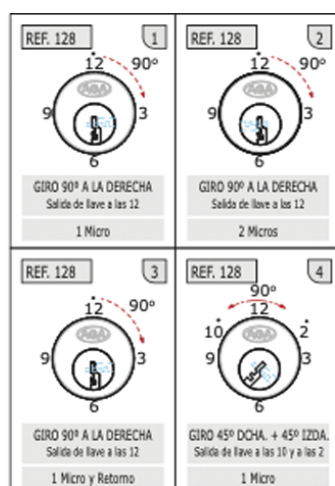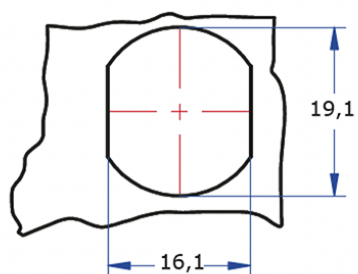

LA INDUSTRIA DE LA CERRAJERÍA