



LA INDUSTRIA DE LA CERRAJERÍA

Cilindro de contacto eléctrico 513


Descripción

CILINDROS Y CERRADURAS _ Cilindro para puertas con espesores de hasta 22,7mm con gran versatilidad en cuanto a los sentidos de giro, posiciones de salida de llave y n°eros de micros. Con posibilidad de amaestramientos, igualamientos y agrupamientos.

MODELO DE LLAVE	AGA-48
MATERIAL	Latón
ACABADO	Niquel mate
CARACTERÍSTICAS	Pitones de inoxidable
	L = 20 mm / R = 15 mm
	L = 27,7 mm / R = 22,7 mm
	Nº combinaciones: 200000
	Nº de combinaciones amaestradas: consultar
	Peso (grs): 120
ACCESORIOS	Tuerca M19x1


*AGA suministra como estándar el cilindro en acabado cromado, giro a la derecha, una salida de llave, con un micro y con 2 llaves. *Otros largos de cilindro suministrados bajo pedido.

Fotos

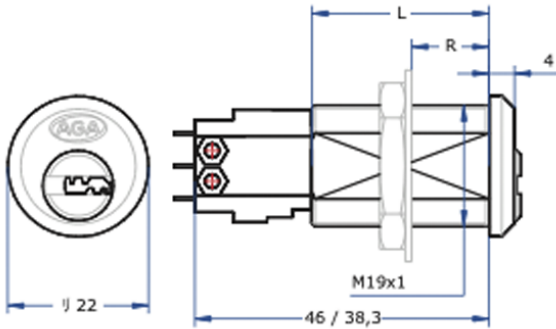

LA INDUSTRIA DE LA CERRAJERÍA

Dimensiones del orificio

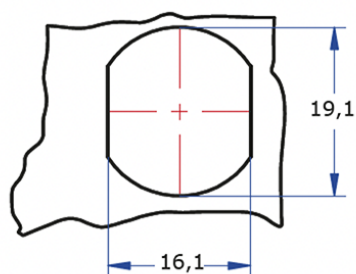

LA INDUSTRIA DE LA CERRAJERÍA