



LA INDUSTRIA DE LA CERRAJERÍA

Cerradura de Alta Seguridad clase A 236

Descripción

Cerradura certificada según norma En1300, clase A con 11mm de recorrido de palanca. Se trata de una cerradura programable que permite adaptar la cerradura, a un nuevo código de llave, mediante una sencilla maniobra.

- AGA suministra como estándar la cerradura sin llave.
- Cubierta de acero templada y zincada.
- Preparada para montaje del cable que va unido al delator (256, 257).
- Diferentes longitudes de eje de llaves suministradas bajo pedido.
- La cerradura puede ser suministrada con la guía boca llave (2900) remachada en la cubierta.
- Montaje con micro actuado por la palanca, sin desmontar la cerradura.

TIPO DE CERRADURA	GORJA
SISTEMA DE CERRADURA	BLOQUEO
Nº DE COMBINACIONES	190.000
POSIBILIDAD DE AMAESTRAMIENTO	NO
ACABADO	ZINCADO
PESO (grs.)	630
CERTIFICADOS	VdS (Alemania)

Funcionamiento:

- Abrir la cerradura.



- Cerrar la cerradura hasta mitad de recorrido.
- Desplazar el botón de cambio de código.
- Abrir la cerradura.
- Extraer la llave.
- Introducir la llave con el nuevo código.
- Cerrar la cerradura.
- La cerradura ha quedado programada con el nuevo código.

POSICIONES DE MONTAJE:



LA INDUSTRIA DE LA CERRAJERÍA

Fotos

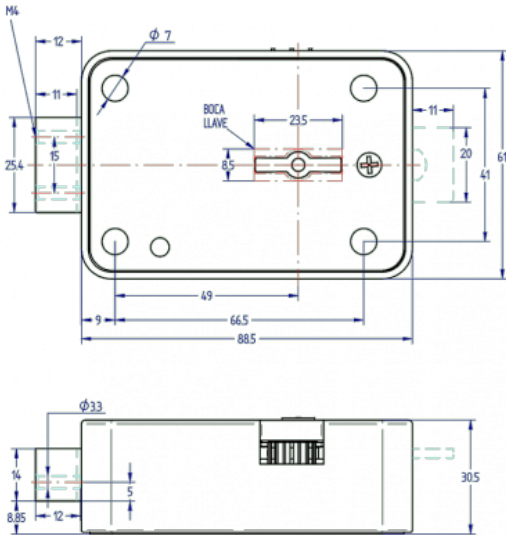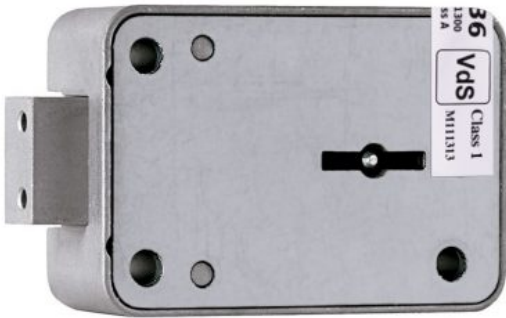

LA INDUSTRIA DE LA CERRAJERÍA