LA INDUSTRIA DE LA CERRAJERÍA

Cerradura con llave de seguridad 546

Descripción

Cerradura de doble intervención para depósitos con 10.5mm de recorrido de palanca. Esta cerradura permite la sustitución del bombillo utilizado por el particular. (Extraíble).

- AGA suministra como estándar la cerradura con 2 llaves (AGA-48) para el cilindro particular y sin llave de control.
- Opcional con llave perfil exclusivo (AGA-37)


Funcionamiento:

- La llave de control da paso.
- La llave particular abre la cerradura.
- La llave particular cierra la cerradura.
- Se extrae la llave de control.

MODELO DE LLAVE	AGA-48
Nº DE COMBINACIONES DE CONTROL	200
Nº DE COMBINACIONES PARTICULAR	1000
ACABADO	ZINCADO
PESO (grs.)	450

Fotos



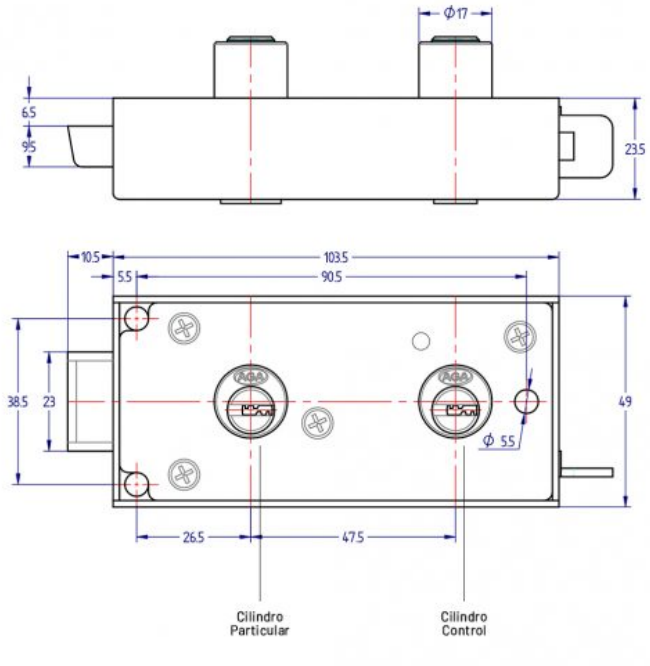

AGA
LA INDUSTRIA DE LA CERRAJERÍA