LA INDUSTRIA DE LA CERRAJERÍA

Cerradura de bloqueo con bulón serie laua 1227

Descripción

Cerradura de bloqueo con dos bulones y dos cilindros para control de accesos, seccionadores, puestas a tierra… La posición de los bulones (extendidos o retraídos) están relacionados con la posición de las dos llaves (libres o presas). La posición de las llaves (libres o presas) viene determinada en función de la maniobra elegida (bulón extendido o retraído). Se fabrican cerraduras con distintas maniobras.

MANIOBRA		BULÓN		CÓDIGO
	LONG.	CARRERA	ROSCA	
ESTÁNDAR	18	13	NO	UP1227I0F0
ESTÁNDAR	35	13	NO	UP1227I0F01

MANIOBRA ESTÁNDAR

Fotos

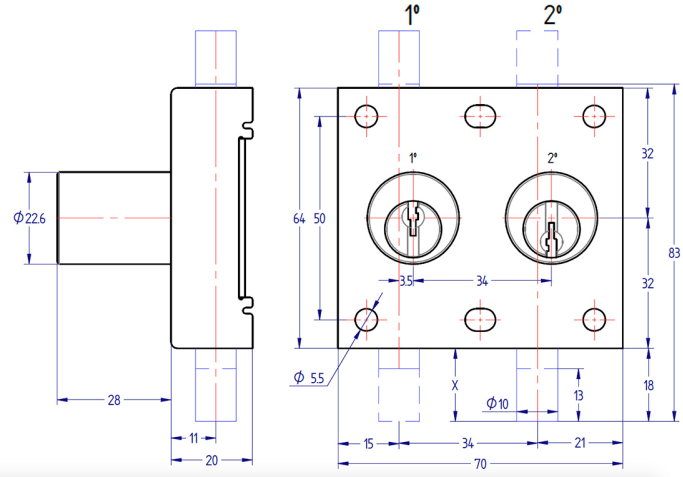
1º
2º
1º
2º
Φ22.6
64
50
32
83
32
3.5
34
Φ 5.5
X
Φ10
13
18
28
11
20
15
34
21
70