LA INDUSTRIA DE LA CERRAJERÍA

Cerradura de bloqueo con bulón serie laua 1226

Descripción


Cerradura de bloqueo con bulón con dos cilindros para control de accesos, seccionadores, puestas a tierra… La posición del bulón (extendido o retraído) está relacionada con la posición de las dos llaves (libres o presas). La posición de las llaves (libres o presas) viene determinada en función de la maniobra elegida (bulón extendido o retraído). Se fabrican cerraduras con distintas maniobras.

MANIOBRA		BULÓN		CÓDIGO
	LONG.	CARRERA	ROSCA	
ESTÁNDAR	18	13	NO	UP1226I0F0
ESTÁNDAR	35	13	NO	UP1226I0F01

MANIOBRA ESTÁNDAR

Fotos

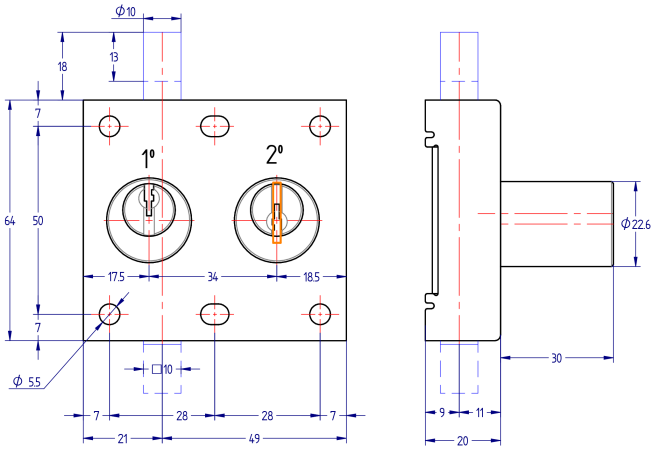


ϕ10
13
18
7
64
50
1º
2º
17.5
34
18.5
7
ϕ 55
□10
7
28
28
7
21
49
ϕ22.6
30
9
11
20