LA INDUSTRIA DE LA CERRAJERÍA

Cerradura de bloqueo con bulón serie borobil 7202

Descripción


Cerradura de bloqueo con bulón con dos cilindros y microswitch para control y señalización de accesos, seccionadores, puestas a tierra… La posición del bulón (extendido o retraído) está relacionada con la posición de las dos llaves (libre o presa). La posición de las llaves (libres o presas)viene determinada en función de la maniobra elegida (bulón extendido o retraído). En posición de bulón retraído, el bulón activa el microswitch. Se fabrican cerraduras con distintas maniobras.

MANIOBRA		BULÓN		CÓDIGO
	LONG.	CARRERA	ROSCA	
ESTÁNDAR	18	13	NO	UT7202I0F0
ESTÁNDAR	35	13	NO	UT7202I0F01

MANIOBRA ESTÁNDAR

Fotos



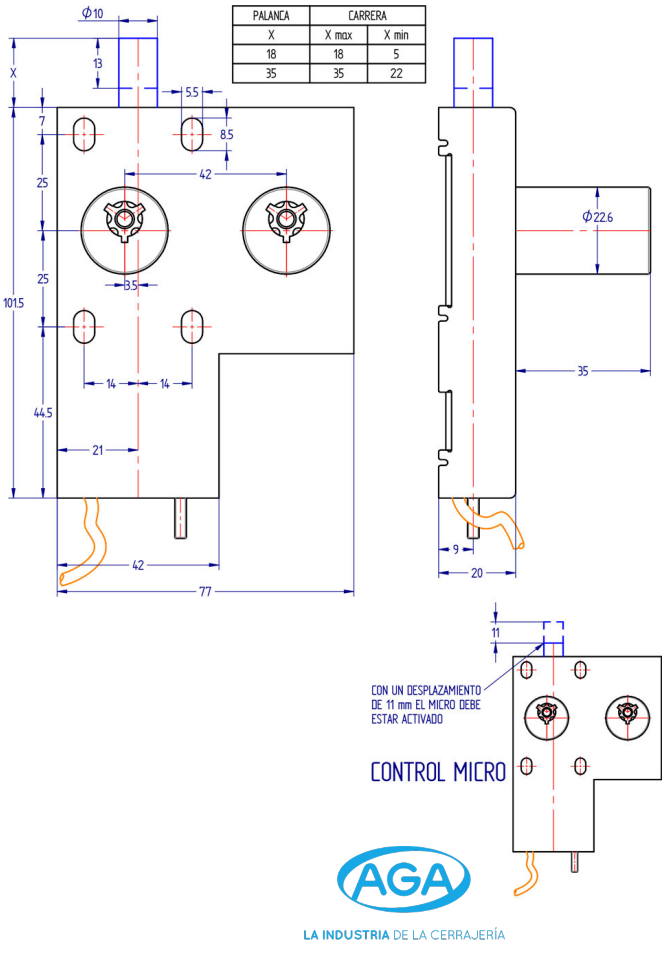

AGA
LA INDUSTRIA DE LA CERRAJERÍA