LA INDUSTRIA DE LA CERRAJERÍA

Cerradura doble maniobra 8228

Descripción

Cerradura para doble maniobra, con doble bulón en posición extendida, en la que el bulón actúa en 2 posiciones, bulón extendido y bulón retraído. En posición de bulón retraído la cerradura activa un micro obteniéndose una señal eléctrica. Para poder realizar la secuencia, previamente hemos de liberar los candados que se colocan en el cilindro.

MANIOBRA	CÓDIGO
ESTÁNDAR	UV82280

MANIOBRA ESTÁNDAR

	POSICIÓN SEGÚN PLANO Bulones extendidos Posibildiad de poner candados		POSICIÓN TRAS MANIOBRA Bulones retraidos No es posible poner candados

Fotos

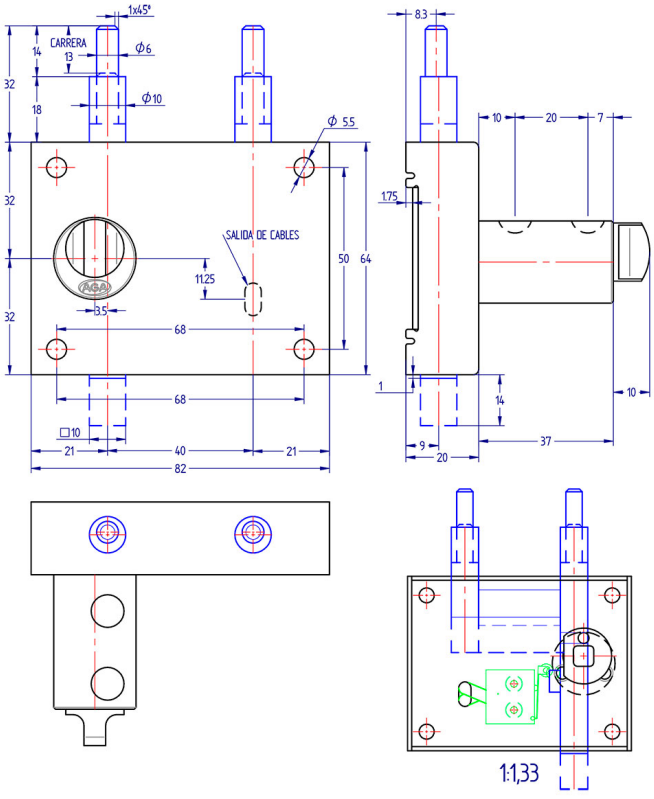

AGA

LA INDUSTRIA DE LA CERRAJERÍA