LA INDUSTRIA DE LA CERRAJERÍA

# Cierres de cuarto de vuelta M22 406


## Descripción

Cierre de 1/4 de vuelta a presión para puertas con espesores comprendidos entre 6 y 57 mm (ver cota R). Especialmente indicados para casos en los que se requieran coeficientes de estanqueidad o condiciones ambientales rigurosas. AGA suministra como estándar el cierre de cota L = 18mm, R = 6 ó 8 mm, con lengüeta Z-150 y sin llave excepto en la referencia 0400, en la que se sirve la llave 59DP ó 8705 (pág. 9). Fabricamos bajo encargo la medida deseada.

| | |
|---|---|
| **FIGURAS** | Ranura |
| **MATERIAL** | Poliamida negra (Ignífugo) |
| **ACABADO** | - |
| **Nº CARACTERÍSTICAS** | L = 18 mm / R = 6 mm |
| **PESO(grs)** | 46 |
| **SENTIDO DE GIRO** | 90º Derecha/Izquierda |
| **NORMATIVAS** | - |
| **ACCESORIOS** | Tuerca M22, Arandela metálica M22, Arandela Caucho M22 |
| **LLAVE** | - |

## Fotos



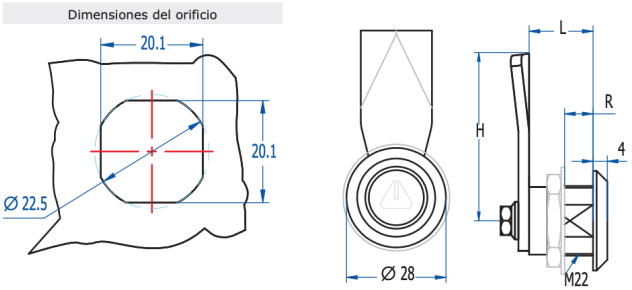

Otros Accesorios:



**Tapa protectora**
Accesorios: página 63.

| LENGÜETAS | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Z** | **Z150** | **Z151** | **Z152** | **Z153** | **Z157** | **Z158** | **Z159** | **Z160** |
| **H** | 47 | 52 | 57 | 62 | 47 | 47 | 47 | 47 |
| **G** | - | - | - | - | 5 | 10 | 15 | 20 |

