



LA INDUSTRIA DE LA CERRAJERÍA

Cilindro de lengüeta / estándar 137


Descripción

CILINDROS Y CERRADURAS Cilindro para puertas con espesores de hasta 23 mm con gran versatilidad en cuanto a los sentidos de giro y posiciones de salida de llave. Con posibilidad de amaestramientos, igualamientos y agrupamientos.

MODELO DE LLAVE	AGA-12I
MATERIAL	Latón
ACABADOS	Cromado
	Pulido
CARACTERÍSTICAS	L = 20,4 mm / R = 15,4 mm
	L = 28,1 mm / R = 23,1 mm
	Nº combinaciones: 3120
	Nº combinaciones amaestradas: consultar
	Peso (grs): 83
ACCESORIOS	Tuerca M19x1
	Arandela metálica
	Arandela bloqueo
	Tuerca M10x1


*AGA suministra como estándar el cilindro en acabado cromado, giro a la derecha, una salida de llave y con 2 llaves. *Otros largos de cilindro suministrados bajo pedido

Fotos

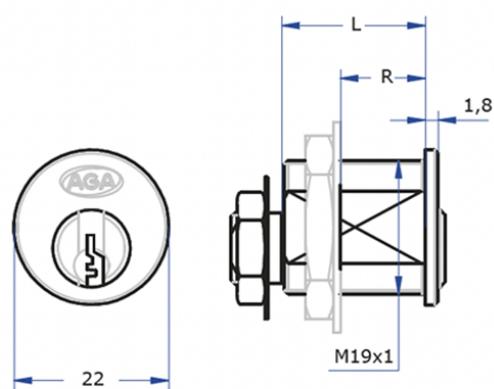

LA INDUSTRIA DE LA CERRAJERÍA

Dimensiones del orificio

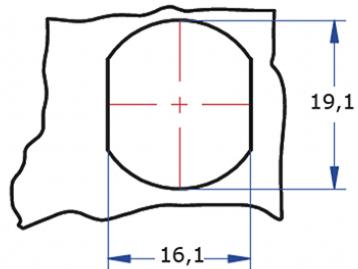


LA INDUSTRIA DE LA CERRAJERÍA

Ejemplo de pedido: S-20

S	LENGÜETAS CURVAS							
H	35	G	3	5	10	15	20	25
H	55	G	5	10	15	20	25	30

H 55 G 5 10 15 20 25 30

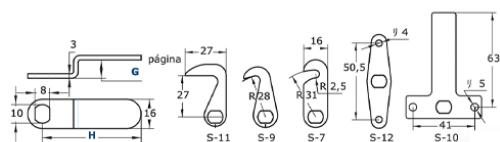

LA INDUSTRIA DE LA CERRAJERÍA