


Inicio > Industria Transformación de energía > Cerraduras de Bulón > Cerraduras de Bulón serie laua > Cerradura de bulón serie laua 1202

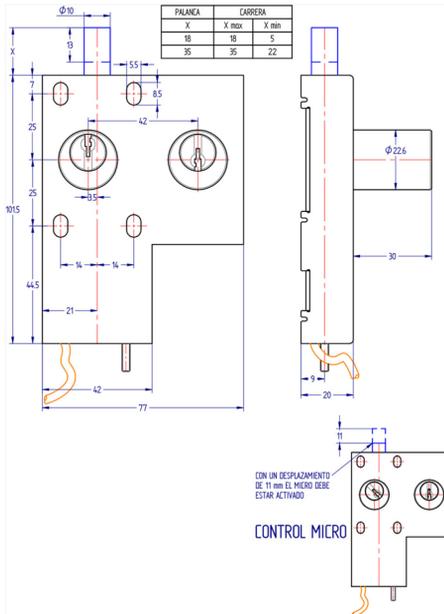

Cerradura de bulón serie laua 1202

Cerradura para doble maniobra, codificada para poder combinarse con otras cerraduras y cilindros, en la que el bulón actúa en 2 posiciones, bulón extendido y bulón retraído, pudiéndose extraer la llave únicamente en la posición de bulón extendido. En posición de bulón retraído la cerradura activa un micro obteniéndose una señal eléctrica. Para poder realizar la secuencia, previamente hemos de liberar la llave que acciona el bulón actuando el bombillo contiguo colocado para tal efecto. Cuando liberamos una llave, la contigua queda presa, y viceversa.

MANIOBRA	BULÓN			CÓDIGO
	LONG.	CARRERA	ROSCA	
ESTÁNDAR	18	13	NO	UP1202IOF1

MANIOBRA ESTÁNDAR

POSICIÓN SEGÚN PLANO	POSICIÓN TRAS MANIOBRA
Bulón extendido	Bulón retraído
Llave 1ª libre	Llave 1ª presa
Llave 2ª presa	Llave 2ª libre



Categorías: Cerraduras de Bulón, Cerraduras de Bulón serie laua, Industria Transformación de energía