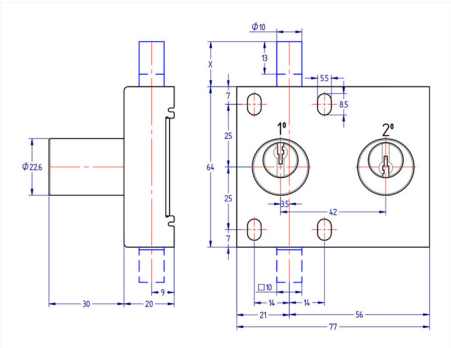

Cerradura de bulón serie laua 1206

Cerradura para doble maniobra, codificada para poder combinarse con otras cerraduras y cilindros, en la que el bulón actúa en 2 posiciones, bulón extendido y bulón retraído, pudiéndose extraer la llave únicamente en la posición de bulón extendido. En posición de bulón retraído la cerradura bloquea el mecanismo al que vaya adaptada. Para poder realizar la secuencia previamente hemos de liberar la llave que acciona el bulón actuando el bombillo contiguo colocado para tal efecto. Cuando liberamos una llave, la contigua queda presa, y viceversa.

MANIOBRA		BULÓN		CÓDIGO
	LONG.	CARRERA	ROSCA	
ESTÁNDAR	18	13	NO	UP1206I0F1

MANIOBRA ESTÁNDAR

	POSICIÓN SEGÚN PLANO Bulón extendido Llave 1ª libre Llave 2ª presa		POSICIÓN TRAS MANIOBRA Bulón retraído Llave 1ª presa Llave 2ª libre

LLAVE LIBRE LLAVE PRESA

Categorías: Cerraduras de Bulón, Cerraduras de Bulón serie laua, Industria Transformación de energía