

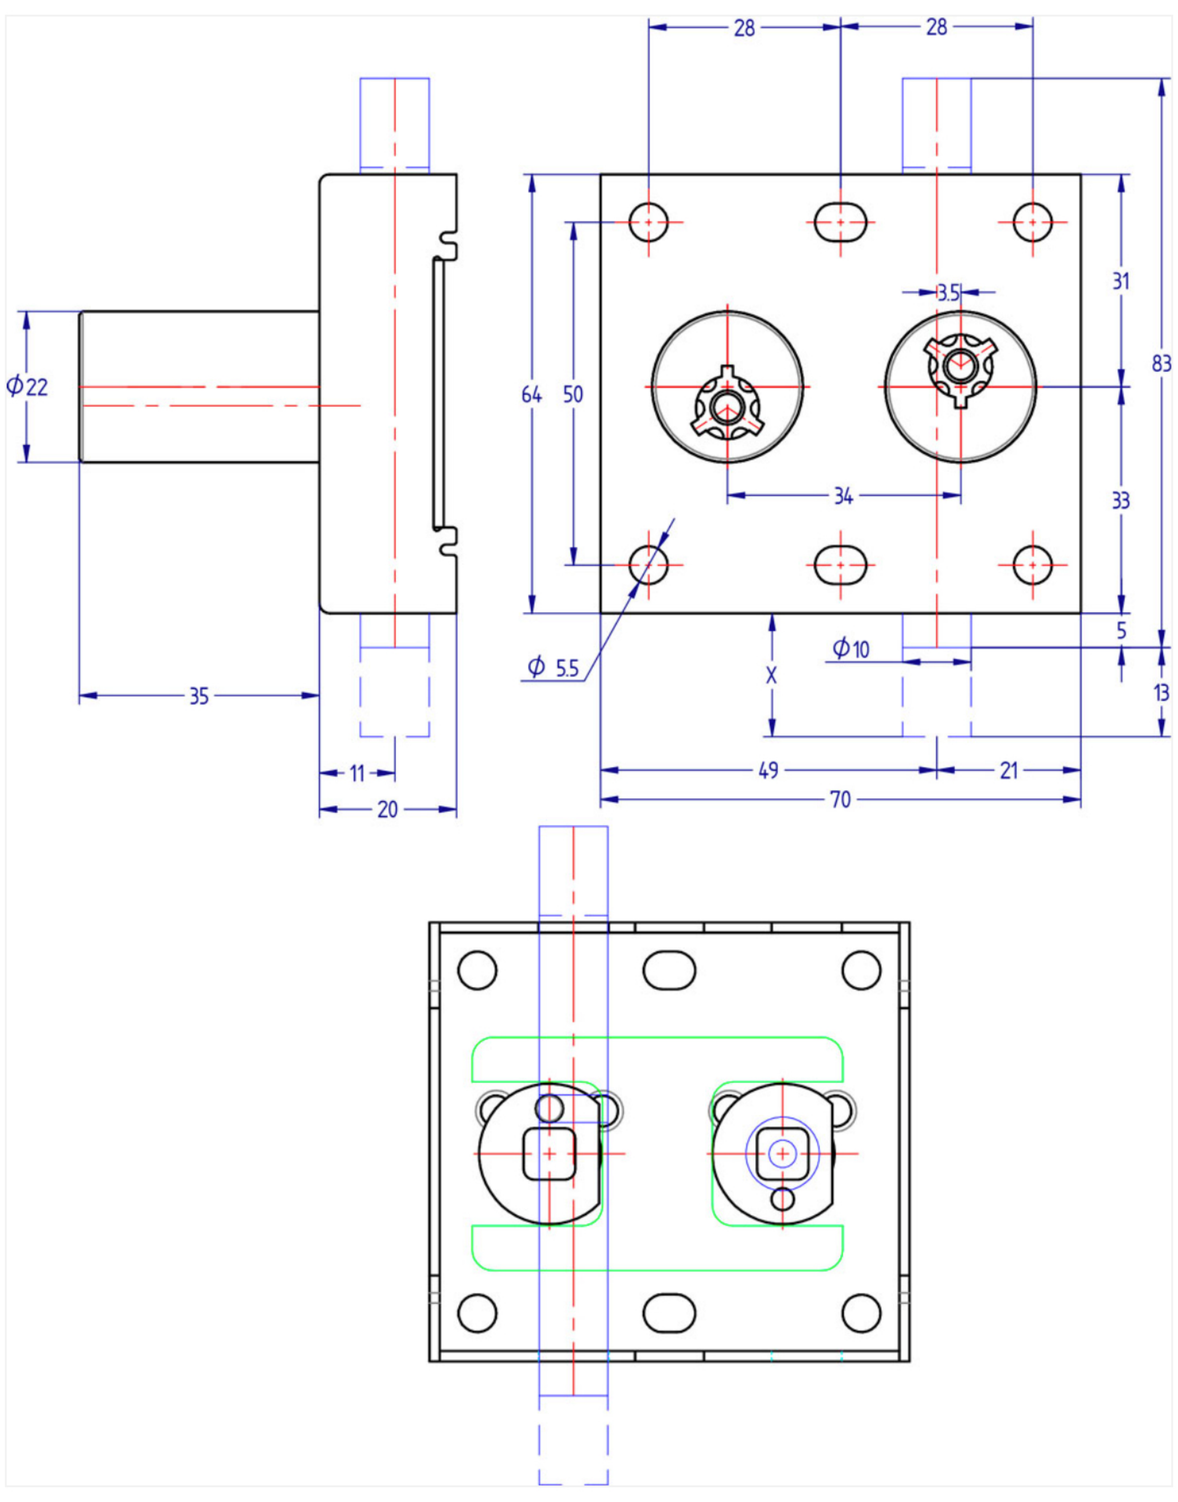

Cerradura de bloqueo con bulón serie borobil 7226

Cerradura de bloqueo con bulón con dos cilindros para control de accesos, seccionadores, puestas a tierra... La posición del bulón (extendido o retraído) está relacionada con la posición de las dos llaves (libres o presas). La posición de las llaves (libres o presas) viene determinada en función de la maniobra elegida (bulón extendido o retraído). Se fabrican cerraduras con distintas maniobras.

MANIOBRA		BULÓN		CÓDIGO
	LONG.	CARRERA	ROSCA	
ESTÁNDAR	18	13	NO	UT7226I0F1
ESTÁNDAR	35	13	NO	UT7226I0F11

MANIOBRA ESTÁNDAR

Categorías: Cerraduras de bloqueo con Bulón, Cerraduras de boqueo con Bulón serie borobil, Industria Transformación de energía