

Cerradura de bloqueo con bulón serie laua 1225

Cerradura de bloqueo con bulón para control de accesos, seccionadores, puestas a tierra... La posición del bulón (extendido o retraído) está relacionada con la posición de la llave (libre o presa). La llave solo puede ser extraída en una de las posiciones. En posición de bulón retraído, el bulón asoma por la parte trasera de la cerradura.

MANIOBRA		BULÓN		CÓDIGO
	LONG.	CARRERA	ROSCA	
ESTÁNDAR	21,5	15	NO	UP1225I0F0

MANIOBRA ESTÁNDAR

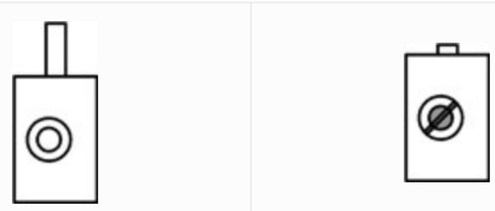
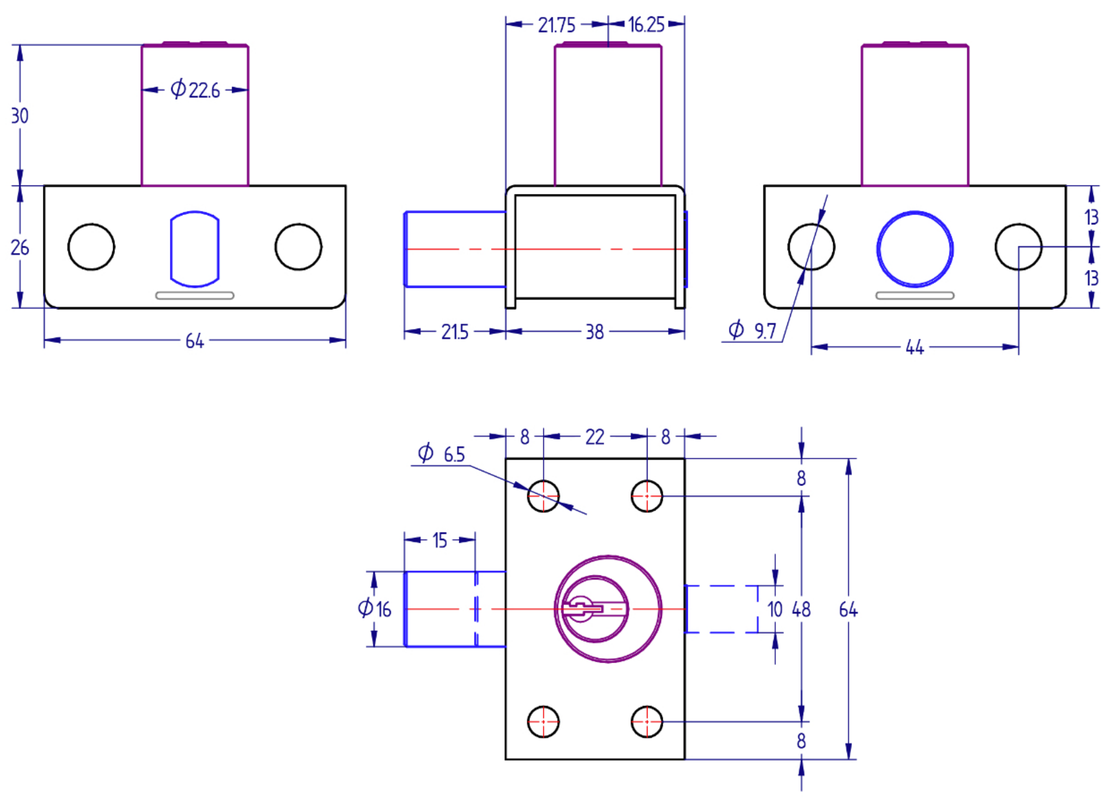
Categorías: Cerraduras de bloqueo con Bulón, Cerraduras de bloqueo con Bulón serie laua, Industria Transformación de energía