


## Cerradura de bloqueo con bulón serie laua 1227



Cerradura de bloqueo con dos bulones y dos cilindros para control de accesos, seccionadores, puestas a tierra... La posición de los bulones (extendidos o retraídos) están relacionados con la posición de las dos llaves (libres o presas). La posición de las llaves (libres o presas) viene determinada en función de la maniobra elegida (bulón extendido o retraído). Se fabrican cerraduras con distintas maniobras.

MANIOBRA	BULÓN			CÓDIGO
	LONG.	CARRERA	ROSCA	
ESTÁNDAR	18	13	NO	UP1227I0F1
ESTÁNDAR	35	13	NO	UP1227I0F11

### MANIOBRA ESTÁNDAR

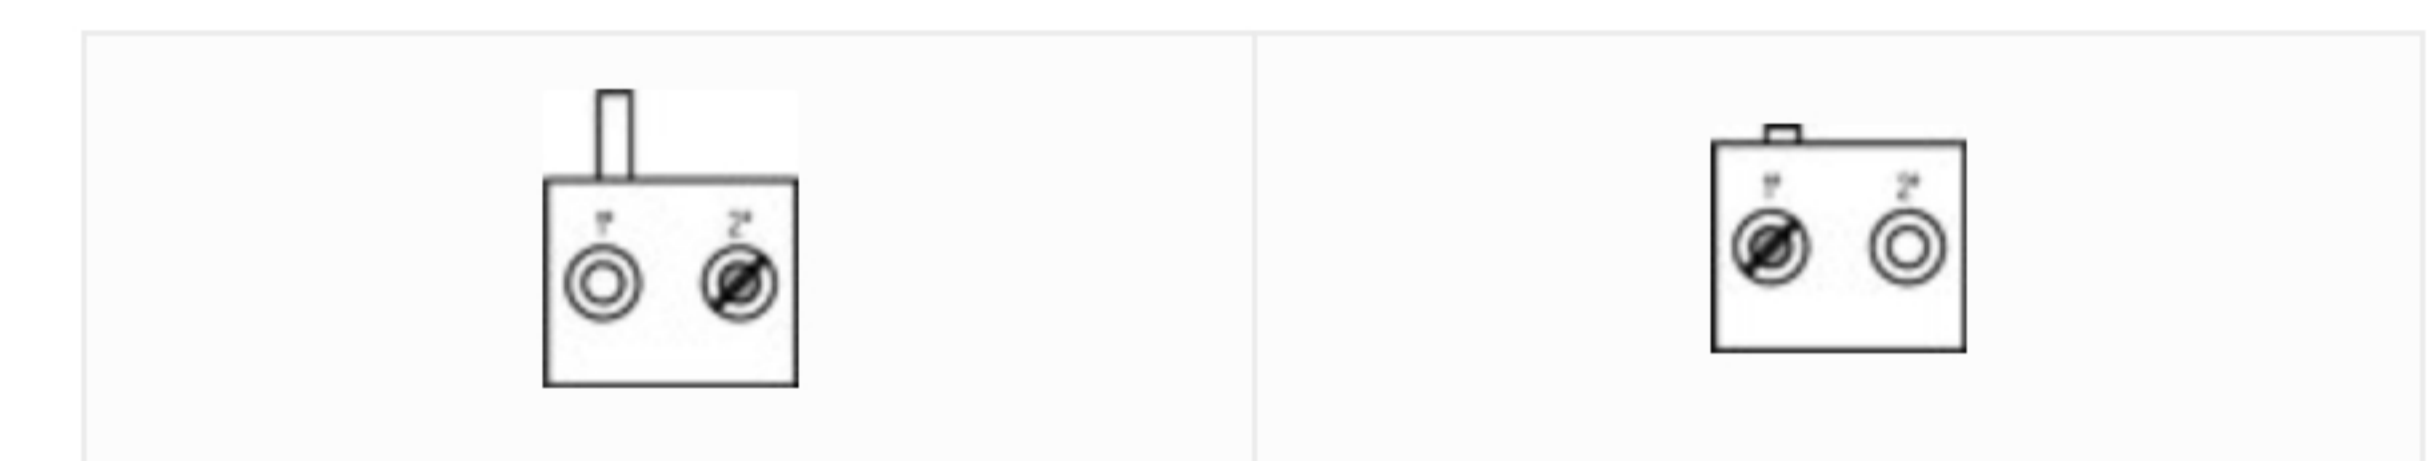

Categorías: [Cerraduras de bloqueo con Bulón](#), [Cerraduras de bloqueo con Bulón serie laua](#), [Industria Transformación de energía](#)

