


[Inicio](#) > [Industria general](#) > [Sistemas de cierre](#) > [Cierres y cerraduras](#) > [Cierres de cuarto de vuelta M22](#) > [Cierres de cuarto de vuelta M22 493](#)



Otros Accesorios:

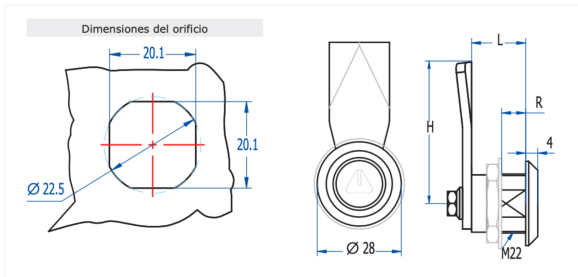

Tapa protectora
 Accesorios: página 63.

		LENGÜETAS							
Z	Z150	Z151	Z152	Z153	Z157	Z158	Z159	Z160	
H	47	52	57	62	47	47	47	47	
G	-	-	-	-	5	10	15	20	

Cierres de cuarto de vuelta M22 493

Cierre de 1/4 de vuelta a presión para puertas con espesores comprendidos entre 6 y 57 mm (ver cota R). Especialmente indicados para casos en los que se requieran coeficientes de estanqueidad o condiciones ambientales rigurosas.

AGA suministra como estándar el cierre de cota L = 18mm, R = 6 ó 8 mm, con lengüeta Z-150 y sin llave excepto en la referencia 0400, en la que se sirve la llave S9DP ó 8705 (pág. 9). Fabricamos bajo encargo la medida deseada.

FIGURAS	Triángulo de 8 mm
MATERIAL	Zamak, Inox AISI 316
ACABADO	Cromado, Negro
Nº CARACTERÍSTICAS	L = 18 mm / R = 8 mm L = 28 mm / R = 18 mm L = 36 mm / R = 26 mm L = 62 mm / R = 51 mm
PESO(grs)	74
SENTIDO DE GIRO	90º Derecha/Izquierda
NORMATIVAS	Estanqueidad (IP66)
ACCESORIOS	Tuerca M22, Arandela metálica M22, Arandela Caucho M22
LLAVE	3018T

Categorías: [Cierres de cuarto de vuelta M22](#), [Cierres y cerraduras](#), [Industria general](#), [Sistemas de cierre](#)

