


Inicio > Industria general > Sistemas de cierre > Cierres y cerraduras > Cierres de cuarto de vuelta M22 > [Cierres de cuarto de vuelta M22.497](#)



Otros Accesorios:

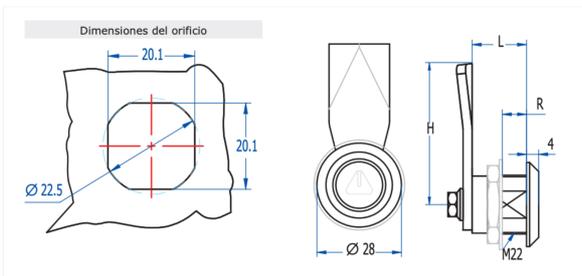

**Tapa protectora**  
Accesorios: página 63.

		LENGÜETAS							
Z	Z150	Z151	Z152	Z153	Z157	Z158	Z159	Z160	
H	47	52	57	62	47	47	47	47	
G	-	-	-	-	5	10	15	20	

## Cierres de cuarto de vuelta M22 497

Cierre de 1/4 de vuelta a presión para puertas con espesores comprendidos entre 6 y 57 mm (ver cota R). Especialmente indicados para casos en los que se requieran coeficientes de estanqueidad o condiciones ambientales rigurosas.

AGA suministra como estándar el cierre de cota L = 18mm, R = 6 ó 8 mm, con lengüeta Z-150 y sin llave excepto en la referencia 0400, en la que se sirve la llave 59DP ó 8705 (pág. 9). Fabricamos bajo encargo la medida deseada.

FIGURAS	Cuadrado de 8 mm
MATERIAL	Zamak
ACABADO	Cromado, Negro
Nº CARACTERÍSTICAS	L = 18 mm / R = 8 mm L = 28 mm / R = 18 mm L = 36 mm / R = 26 mm L = 62 mm / R = 51 mm
PESO(grams)	76
SENTIDO DE GIRO	90º Derecha/Izquierda
NORMATIVAS	Estanqueidad (IP66)
ACCESORIOS	Tuerca M22, Arandela metálica M22, Arandela Caucho M22.
LLAVE	3018C

Categorías: [Cierres de cuarto de vuelta M22](#), [Cierres y cerraduras](#), [Industria general](#), [Sistemas de cierre](#)