



LA INDUSTRIA DE LA CERRAJERÍA

Cilindro de lengüeta / estándar 139

Descripción

CILINDROS Y CERRADURAS _ Cilindro para puertas con espesores de hasta 23 mm con gran versatilidad en cuanto a los sentidos de giro y posiciones de salida de llave. Con posibilidad de amaestramientos, igualamientos y agrupamientos. Este cilindro permite regular la distancia en 10 mm para un mejor ajuste entre bastidor y puerta.


MODELO DE LLAVE	AGA-12I
MATERIAL	Latón
ACABADOS	Cromado
	Pulido
CARACTERÍSTICAS	L = 25,4 mm / R = 15,4 mm
	Nº combinaciones: 3120
	Nº combinaciones amaestradas: consultar
	Peso (grs): 100
	Tuerca M10x1 (2)
ACCESORIOS	Arandela metálica
	Arandela bloqueo
	Tuerca M10x1 (2)

*AGA suministra como estándar el cilindro en acabado cromado, giro a la derecha, una salida de llave y con 2 llaves. *Otros largos de cilindro suministrados bajo pedido




LA INDUSTRIA DE LA CERRAJERÍA

Fotos

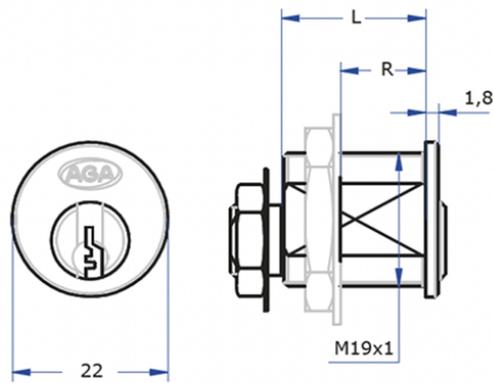

LA INDUSTRIA DE LA CERRAJERÍA

Dimensiones del orificio

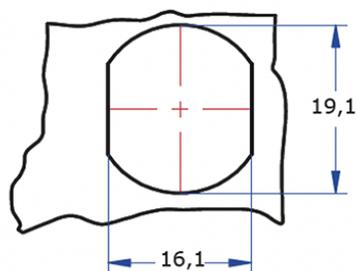


LA INDUSTRIA DE LA CERRAJERIA

S	LENGÜETAS LISAS												
H	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75

Ejemplo de pedido: S-20

S	LENGÜETAS CURVAS							
H	35	G	3	5	10	15	20	25
H	55	G	5	10	15	20	25	30

Ejemplo de pedido: Indicar la posición del cierre.
 Cerrado a las 12 y 6 cajón: S-35-3-C
 Cerrado a las 9 y 3, armario: S-35-5-A

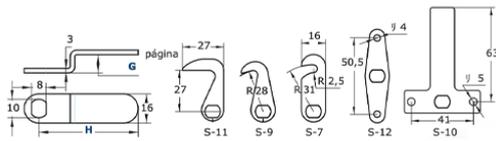

LA INDUSTRIA DE LA CERRAJERÍA