



LA INDUSTRIA DE LA CERRAJERÍA

Cilindro de lengüeta / Seguridad 537


Descripción

CILINDROS Y CERRADURAS _ Cilindro para puertas con espesores de hasta 23 mm con gran versatilidad en cuanto a los sentidos de giro y posiciones de salida de llave. Con posibilidad de amaestramientos, igualamientos y agrupamientos.

| | |
|------------------------|---|
| MODELO DE LLAVE | AGA-49 |
| MATERIAL | Latón |
| ACABADOS | Cromado |
| | Pulido |
| CARACTERÍSTICAS | L = 28,1 mm / R = 23,1 mm |
| | Nº combinaciones: 2500 |
| | Nº combinaciones amaestradas: consultar |
| | Peso (grs): 95 |
| ACCESORIOS | Tuerca M19x1 |
| | Arandela metálica |
| | Arandela bloqueo |
| | Tuerca M10x1 |



*AGA suministra como estándar el cilindro en acabado cromado, giro a la derecha, una salida de llave y con 2 llaves. *Otros largos de cilindro suministrados bajo pedido.

Fotos

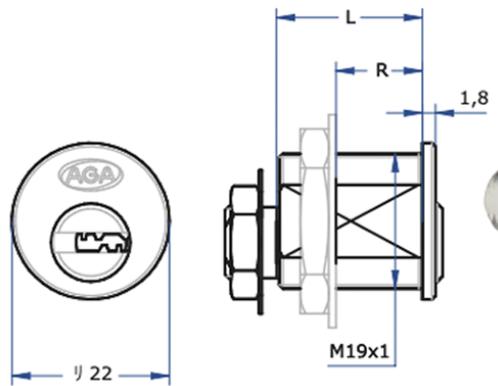

LA INDUSTRIA DE LA CERRAJERÍA

Dimensiones del orificio

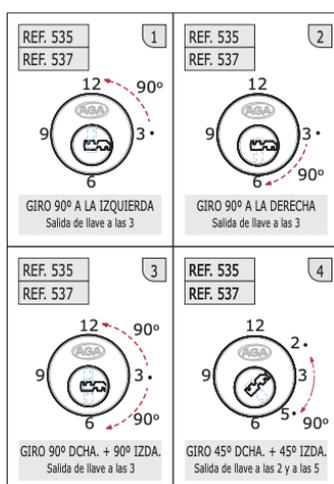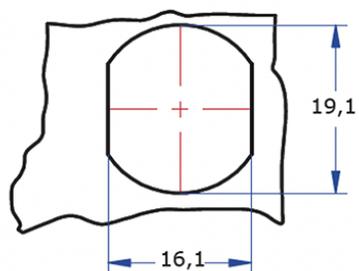


| S | LENGÜETAS LISAS | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| H | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 |

Ejemplo de pedido: S-20

| S | LENGÜETAS CURVAS | | | | | | | |
|---|------------------|---|---|----|----|----|----|----|
| H | 35 | G | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
| H | 55 | G | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |

Ejemplo de pedido: Indicar la posición del cierre.
 Cerrado a las 12 y 6 cajón: S-35-3-C
 Cerrado a las 9 y 3, armario: S-35-5-A

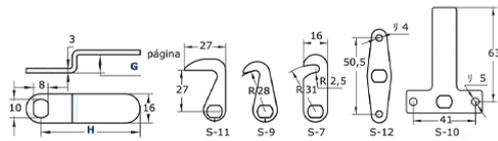

LA INDUSTRIA DE LA CERRAJERÍA