



LA INDUSTRIA DE LA CERRAJERÍA

## Cerradura con llave de seguridad 546

### Descripción

Cerradura de doble intervención para depósitos con 10.5mm de recorrido de palanca. Esta cerradura permite la sustitución del bombillo utilizado por el particular. (Extraíble).


- AGA suministra como estándar la cerradura con 2 llaves (AGA-48) para el cilindro particular y sin llave de control.
- Opcional con llave perfil exclusivo (AGA-37)

### Funcionamiento:

- La llave de control da paso.
- La llave particular abre la cerradura.
- La llave particular cierra la cerradura.
- Se extrae la llave de control.

|                                       |         |
|---------------------------------------|---------|
| <b>MODELO DE LLAVE</b>                | AGA-48  |
| <b>Nº DE COMBINACIONES DE CONTROL</b> | 200     |
| <b>Nº DE COMBINACIONES PARTICULAR</b> | 1000    |
| <b>ACABADO</b>                        | ZINCADO |
| <b>PESO (grs.)</b>                    | 450     |

## Fotos

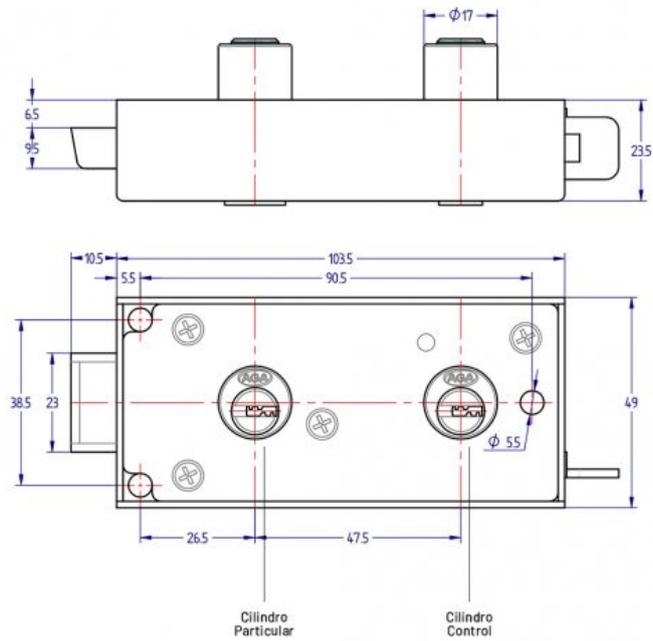

LA INDUSTRIA DE LA CERRAJERÍA