

## Cerradura de bloqueo con bulón serie laua 1207


Cerradura de bloqueo con dos bulones y dos cilindros para control de accesos, seccionadores, puestas a tierra... La posición de los bulones (extendidos o retraídos) están relacionados con la posición de las dos llaves (libres o presas). La posición de las llaves (libres o presas) viene determinada en función de la maniobra elegida (bulón extendido o retraído). Se fabrican cerraduras con distintas maniobras.

MANIOBRA	BULÓN			CÓDIGO
	LONG.	CARRERA	ROSCA	
ESTÁNDAR	18	13	NO	UP1207I0F1
ESTÁNDAR	35	13	NO	UP1207I0F11

### MANIOBRA ESTÁNDAR

--	--

Categorías: [INDUSTRIA TRANSFORMACIÓN DE ENERGÍA](#), [Cerraduras de bloqueo con Bulón](#), [Cerraduras de bloqueo con Bulón serie laua](#)

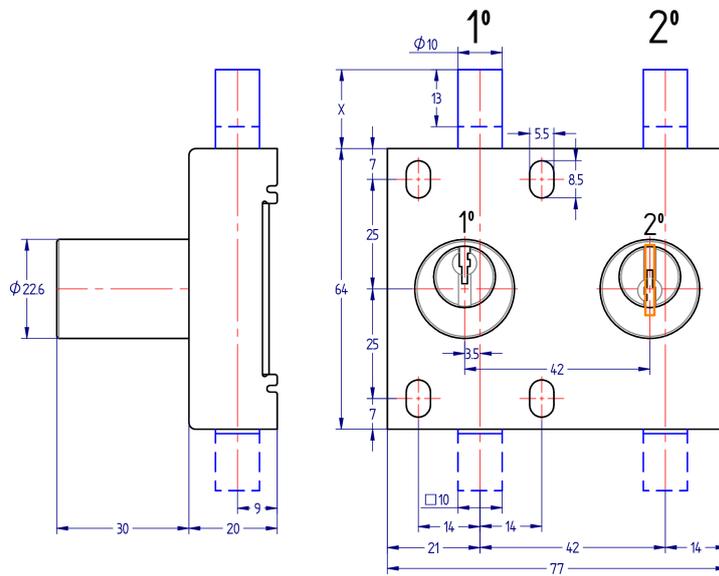

PALANCA	CARRERA	
	X max	X min
18	18	5
35	35	22