LA INDUSTRIA DE LA CERRAJERÍA

Cerradura de bloqueo con bulón serie borobil 7226

Descripción

Cerradura de bloqueo con bulón con dos cilindros para control de accesos, seccionadores, puestas a tierra… La posición del bulón (extendido o retraído) está relacionada con la posición de las dos llaves (libres o presas). La posición de las llaves (libres o presas) viene determinada en función de la maniobra elegida (bulón extendido o retraído). Se fabrican cerraduras con distintas maniobras.

MANIOBRA		BULÓN		CÓDIGO
	LONG.	CARRERA	ROSCA	
ESTÁNDAR	18	13	NO	UT7226I0F0
ESTÁNDAR	35	13	NO	UT7226I0F01

MANIOBRA ESTÁNDAR

Fotos

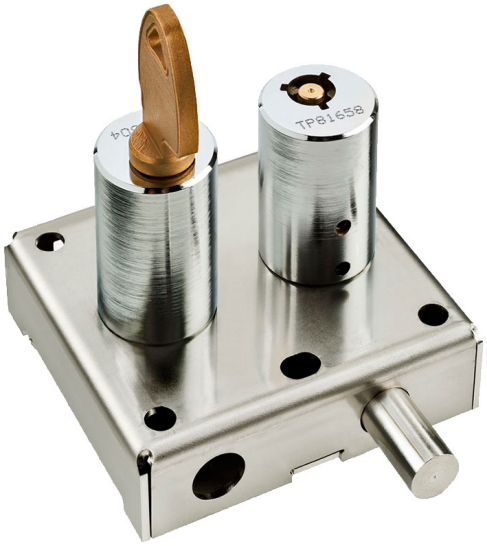

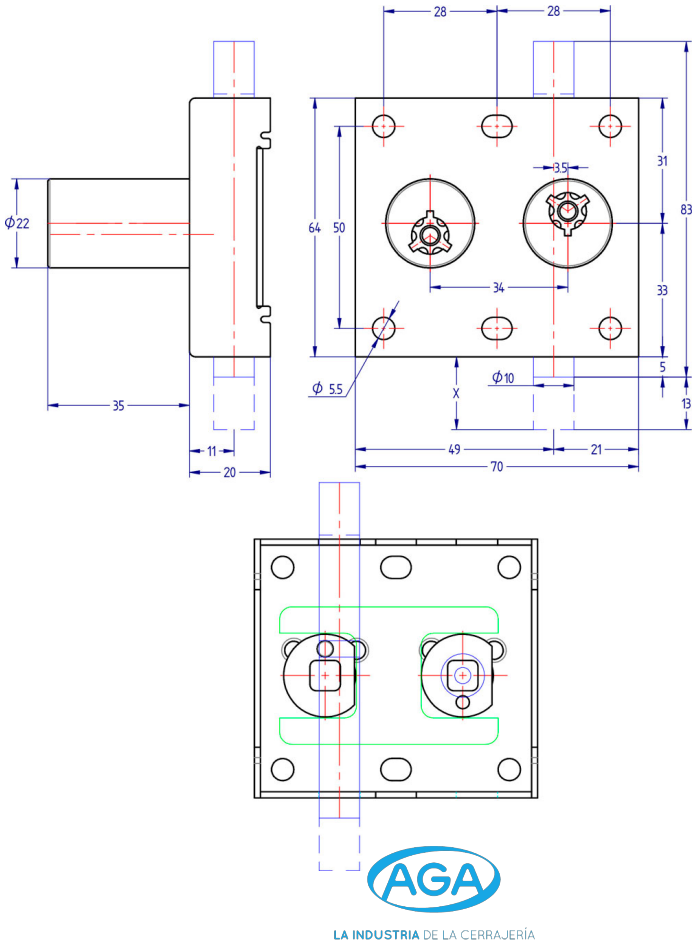

LA INDUSTRIA DE LA CERRAJERÍA