



LA INDUSTRIA DE LA CERRAJERÍA


## Cierres de cuarto de vuelta M22 406

### Descripción

Cierre de 1/4 de vuelta a presión para puertas con espesores comprendidos entre 6 y 57 mm (ver cota R). Especialmente indicados para casos en los que se requieran coeficientes de estanqueidad o condiciones ambientales rigurosas. AGA suministra como estándar el cierre de cota L = 18mm, R = 6 ó 8 mm, con lengüeta Z-150 y sin llave excepto en la referencia 0400, en la que se sirve la llave 59DP ó 8705 (pág. 9). Fabricamos bajo encargo la medida deseada.

|                           |                                                        |
|---------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>FIGURAS</b>            | Ranura                                                 |
| <b>MATERIAL</b>           | Poliamida negra (Ignífugo)                             |
| <b>ACABADO</b>            | -                                                      |
| <b>Nº CARACTERÍSTICAS</b> | L = 18 mm / R = 6 mm                                   |
| <b>PESO(grs)</b>          | 46                                                     |
| <b>SENTIDO DE GIRO</b>    | 90º Derecha/Izquierda                                  |
| <b>NORMATIVAS</b>         | -                                                      |
| <b>ACCESORIOS</b>         | Tuerca M22, Arandela metálica M22, Arandela Caucho M22 |
| <b>LLAVE</b>              | -                                                      |

Fotos

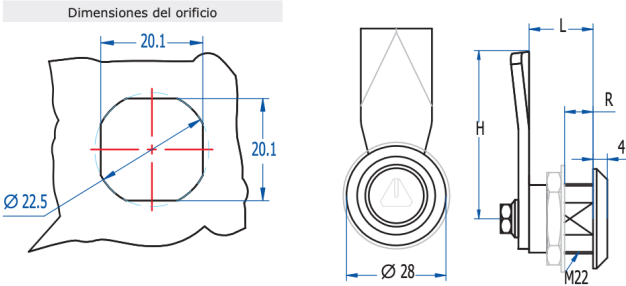


LA INDUSTRIA DE LA CERRAJERÍA

Otros Accesorios:



**Tapa protectora**  
Accesorios: página 63.

| LENGÜETAS |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Z         | Z150 | Z151 | Z152 | Z153 | Z157 | Z158 | Z159 | Z160 |
| H         | 47   | 52   | 57   | 62   | 47   | 47   | 47   | 47   |
| G         | -    | -    | -    | -    | 5    | 10   | 15   | 20   |



LA INDUSTRIA DE LA CERRAJERÍA