

## Cierres de cuarto de vuelta M22 409



Cierre de 1/4 de vuelta a presión para puertas con espesores comprendidos entre 6 y 57 mm (ver cota R). Especialmente indicados para casos en los que se requieran coeficientes de estanqueidad o condiciones ambientales rigurosas. AGA suministra como estándar el cierre de cota L = 18mm, R = 6 ó 8 mm, con lengüeta Z-150 y sin llave excepto en la referencia 0400, en la que se sirve la llave 59DP ó 8705 (pág. 9). Fabricamos bajo encargo la medida deseada.

<b>FIGURAS</b>	Hexágono de 8mm
<b>MATERIAL</b>	Zamak
<b>ACABADO (Zamak)</b>	-
<b>Nº CARACTERÍSTICAS</b>	L = 18 mm / R = 6 mm
<b>PESO(grs)</b>	46
<b>SENTIDO DE GIRO</b>	90º Derecha/Izquierda
<b>NORMATIVAS</b>	-
<b>ACCESORIOS</b>	Tuerca M22, Arandela metálica M22, Arandela Caucho M22
<b>LLAVE</b>	3018H

Categorías: [INDUSTRIA GENERAL](#), [Sistemas de cierre](#), [Cierres y cerraduras](#), [Cierres de cuarto de vuelta M22](#)



Dimensiones del orificio

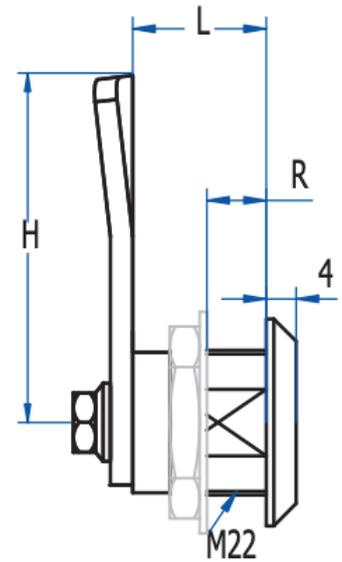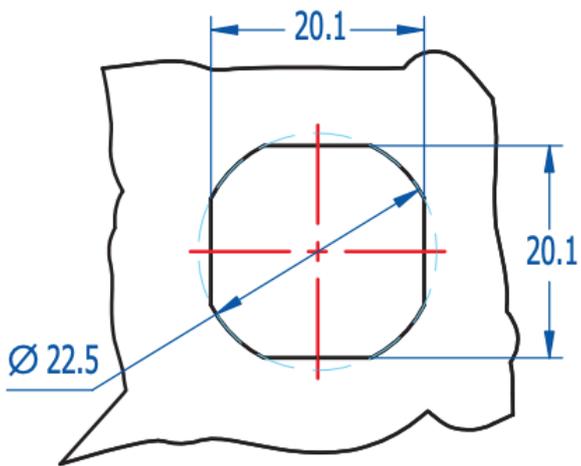

Otros Accesorios:



**Tapa protectora**  
Accesorios: página 63.

LENGÜETAS								
Z	Z150	Z151	Z152	Z153	Z157	Z158	Z159	Z160
H	47	52	57	62	47	47	47	47
G	-	-	-	-	5	10	15	20

