LA INDUSTRIA DE LA CERRAJERÍA

Cerradura con llave de seguridad 547

Descripción

Cerradura de doble intervención para depósitos con 11mm de recorrido de palanca.

- AGA suministra como estándar la cerradura con 2 llaves (AGA-12) para el cilindro particular y sin llave de control.
- Opcional con llave perfil exclusivo (AGA-47).


Funcionamiento:

- La llave de control da paso.
- La llave particular abre la cerradura.
- La llave particular cierra la cerradura.
- Se extrae la llave de control.

MODELO DE LLAVE	AGA-12
Nº DE COMBINACIONES DE CONTROL	400
Nº DE COMBINACIONES PARTICULAR	3050
ACABADO	NIQUELADO
PESO (grs.)	524

Fotos

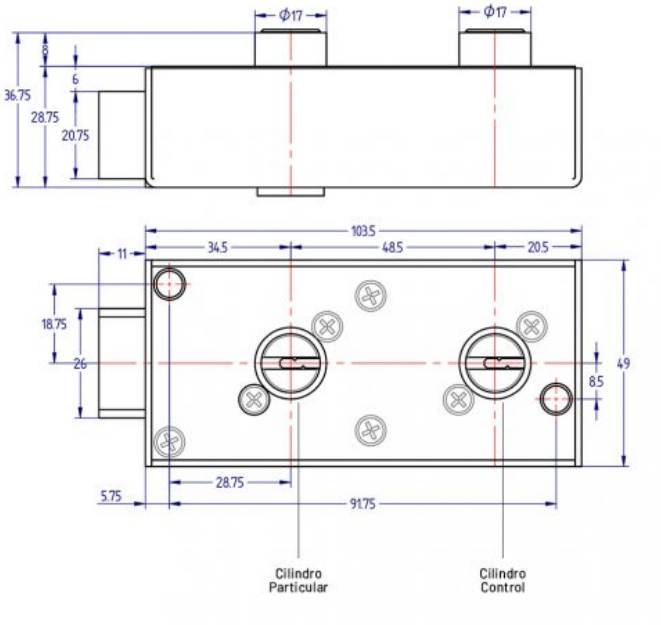


Ø17
Ø17
8
6
36.75
28.75
20.75
103.5
11
34.5
48.5
20.5
18.75
26
49
8.5
28.75
5.75
91.75
Cilindro Particular
Cilindro Control