LA INDUSTRIA DE LA CERRAJERÍA

# Llave de alta seguridad 68G/56G

## Descripción

Llave de gorja desmontable de doble paletón de latón niquelado. Consta de Punta de llave más mango.


| PUNTA | | | |
|---|---|---|---|
| **REFERENCIA** | **P** | **CLASE** | **CÓDIGO** |
| **AGA-68G** | 15 | A | YGAG68G2N810 |
| **AGA-56G** | 20 | B | YGAG56G2N810 |


| MANGO | | |
|---|---|---|
| **LONGITUD DE LLAVE** | **L** | **CÓDIGO** |
| 150 | 105 | YGAG55G2N105 |
| 175 | 130 | YGAG55G2N130 |
| 220 | 175 | YGAG55G2N175 |
| 250 | 205 | YGAG55G2N205 |

| | | |
|---|---|---|
| 290 | 245 | YGAG55G2N245 |
| 370 | 325 | YGAG55G2N325 |

## Fotos



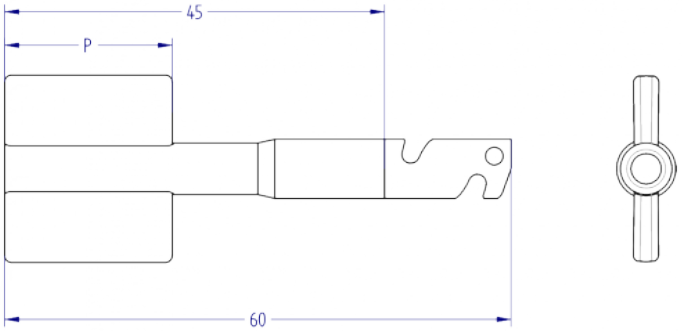

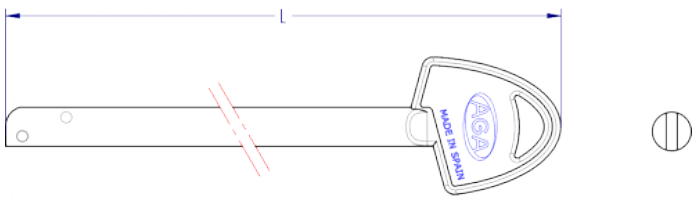
AGA

LA INDUSTRIA DE LA CERRAJERÍA