LA INDUSTRIA DE LA CERRAJERÍA

# Cerradura de bloqueo con bulón serie borobil 7227

## Descripción

Cerradura de bloqueo con dos bulones y dos cilindros para control de accesos, seccionadores, puestas a tierra… La posición de los bulones (extendidos o retraídos) están relacionados con la posición de las dos llaves (libres o presas). La posición de las llaves (libres o presas) viene determinada en función de la maniobra elegida (bulón extendido o retraído). Se fabrican cerraduras con distintas maniobras.


| MANIOBRA | | BULÓN | | CÓDIGO |
|---|---|---|---|---|
| | LONG. | CARRERA | ROSCA | |
| ESTÁNDAR | 18 | 13 | NO | UT7227I0F0 |
| ESTÁNDAR | 35 | 13 | NO | UT7227I0F01 |


## MANIOBRA ESTÁNDAR

| | |
|---|---|

## Fotos

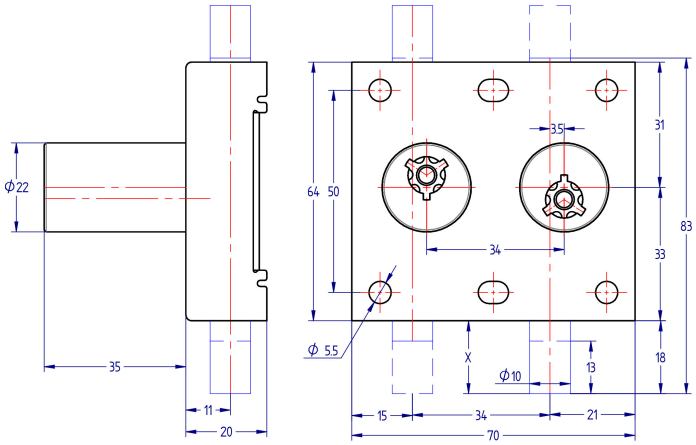

AGA

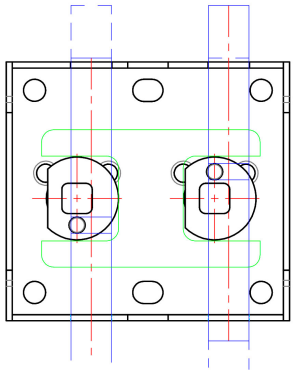LA INDUSTRIA DE LA CERRAJERÍA