



LA INDUSTRIA DE LA CERRAJERÍA


Cierres de cuarto de vuelta M22 493

Descripción

Cierre de 1/4 de vuelta a presión para puertas con espesores comprendidos entre 6 y 57 mm (ver cota R). Especialmente indicados para casos en los que se requieran coeficientes de estanqueidad o condiciones ambientales rigurosas. AGA suministra como estándar el cierre de cota L = 18mm, R = 6 ó 8 mm, con lengüeta Z-150 y sin llave excepto en la referencia 0400, en la que se sirve la llave 59DP ó 8705 (pág. 9). Fabricamos bajo encargo la medida deseada.

FIGURAS	Triángulo de 8 mm
MATERIAL	Zamak, Inox AISI 316
ACABADO	Cromado, Negro
Nº CARACTERÍSTICAS	L = 18 mm / R = 8 mm L = 28 mm / R = 18 mm L = 36 mm / R = 26 mm L = 62 mm / R = 51 mm
PESO(grs)	74
SENTIDO DE GIRO	90º Derecha/Izquierda
NORMATIVAS	Estanqueidad (IP66)
ACCESORIOS	Tuerca M22, Arandela metálica M22, Arandela Caucho M22
LLAVE	3018T

Fotos

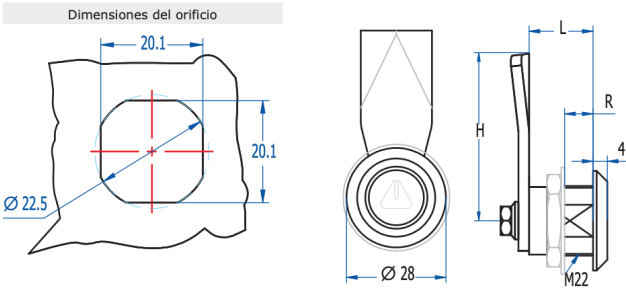


LA INDUSTRIA DE LA CERRAJERÍA

Otros Accesorios:



Tapa protectora
Accesorios: página 63.

LENGÜETAS								
Z	Z150	Z151	Z152	Z153	Z157	Z158	Z159	Z160
H	47	52	57	62	47	47	47	47
G	-	-	-	-	5	10	15	20



LA INDUSTRIA DE LA CERRAJERÍA