


Inicio > Industria Transformación de energía > Cerraduras de Bulón > Cerraduras de Bulón serie borobil > Cerradura con bulón serie Borobil 7206

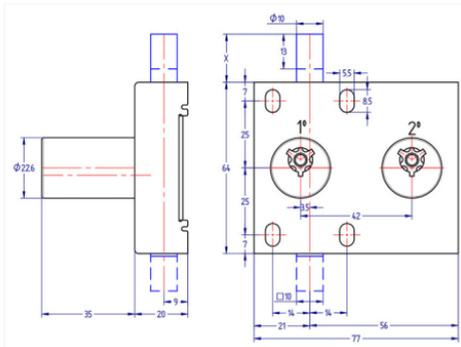

Cerradura con bulón serie Borobil 7206

Cerradura para doble maniobra, codificada para poder combinarse con otras cerraduras y cilindros, en la que el bulón actúa en 2 posiciones, bulón extendido y bulón retraído, pudiéndose extraer la llave únicamente en la posición de bulón retraído. En posición de bulón retraído la cerradura bloquea el mecanismo al que vaya adaptada. Para poder realizar la secuencia, previamente hemos de liberar la llave que acciona el bulón, actuando el bombillo contiguo colocado para tal efecto. Cuando liberamos una llave, la contigua queda presa, y viceversa.

MANIOBRA	BULÓN			CÓDIGO
	LONG.	CARRERA	ROSCA	
ESTÁNDAR	18	13	NO	UT7206IOF1

POSICIÓN SEGÚN PLANO

	Bulón extendido Llave 1ª libre Llave 2ª presa
	Bulón retraído Llave 1ª presa Llave 2ª libre

POSICIÓN TRAS MANIOBRA

 LLAVE LIBRE  LLAVE PRESA