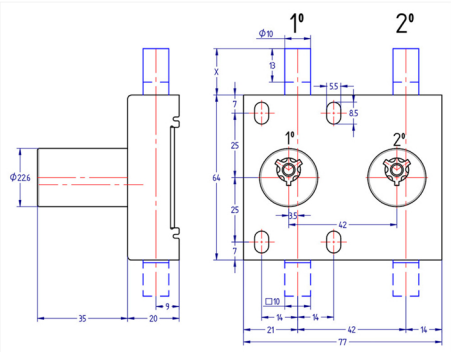

Cerradura de bulón serie borobil 7207

Cerradura doble para doble maniobra, codificada para poder combinarse con otras cerraduras y cilindros, en la que los bulones actúan en 2 posiciones, bulón extendido y bulón retraído, pudiéndose extraer la llave únicamente en la posición de bulón extendido. En la posición de bulón retraído la cerradura bloquea el mecanismo al que vaya adaptada. Para poder realizar la secuencia, previamente hemos de liberar la llave que acciona el bulón actuando el bombillo contiguo colocado para tal efecto. Cuando liberamos una llave, la contigua queda presa, y viceversa.

MANIOBRA		BULÓN		CÓDIGO
	LONG.	CARRERA	ROSCA	
ESTÁNDAR	18	13	NO	UT7207I0F1

POSICIÓN SEGÚN PLANO

	Bulones 1º y 2º extendidos Bulón 1º libre Bulón 2º presa
	Bulones 1º y 2º retraidos Bulón 1º presa Bulón 2º libre