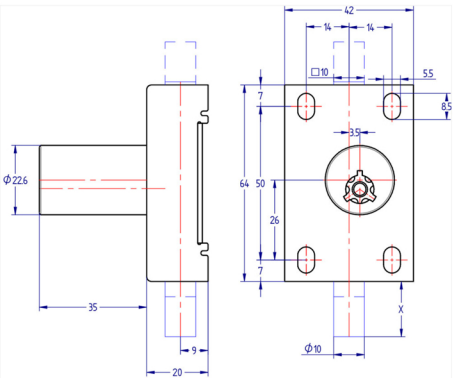

Cerradura de bulón serie borobil 7223

Cerradura para doble maniobra, codificada para poder combinarse con otras cerraduras y cilindros, en la que el bulón actúa en 2 posiciones, bulón extendido y bulón retraído, pudiéndose extraer la llave únicamente en la posición de bulón extendido. En posición de bulón retraído la cerradura bloquea el mecanismo al que vaya adaptada.

MANIOBRA		BULÓN		CÓDIGO
	LONG.	CARRERA	ROSCA	
ESTÁNDAR	18	13	NO	UT7223I0F0
ESTÁNDAR	35	13	NO	UT7223I0F01

MANIOBRA ESTÁNDAR

POSICIÓN SEGÚN PLANO Bulón extendido Llave libre	POSICIÓN TRAS MANIOBRA Bulón retraído Llave presa

LLAVE LIBRE LLAVE PRESA

Categorías: Cerraduras de Bulón, Cerraduras de Bulón serie borobil, Industria Transformación de energía