


Cilindro de lengüeta / Seguridad 535

CILINDROS Y CERRADURAS _ Cilindro para puertas con espesores de hasta 23 mm con gran versatilidad en cuanto a los sentidos de giro y posiciones de salida de llave. Con posibilidad de amaestramientos, igualamientos y agrupamientos.


MODELO DE LLAVE	AGA-50
MATERIAL	Latón
ACABADOS	Cromado
	Pulido
CARACTERÍSTICAS	L = 20,4 mm / R = 15,4 mm
	Nº combinaciones: 1600
	Nº combinaciones amaestradas: consultar
	Peso (grs): 81
ACCESORIOS	Tuerca M19x1
	Arandela metálica
	Arandela bloqueo
	Tuerca M10x1

*AGA suministra como estándar el cilindro en acabado cromado, giro a la derecha, una salida de llave y con 2 llaves. *Otros largos de cilindro suministrados bajo pedido.

Categorías: [INDUSTRIA GENERAL](#), [Cilindros y cerraduras](#), [Cilindros](#), [Cilindros de lengüeta / seguridad](#)

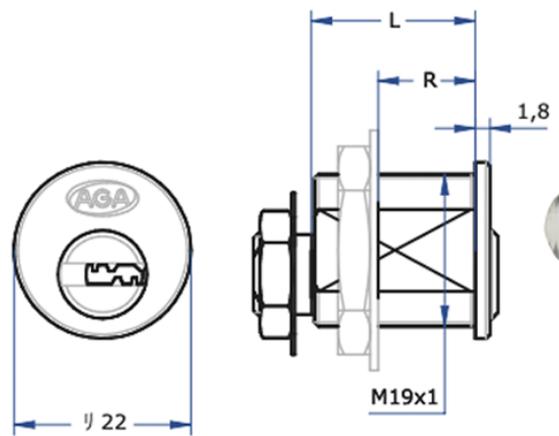

Dimensiones del orificio

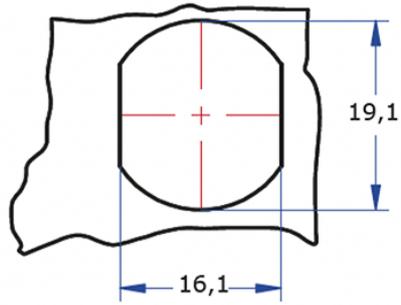

<p>REF. 535 REF. 537</p> <p>GIRO 90° A LA IZQUIERDA Salida de llave a las 3</p>	<p>REF. 535 REF. 537</p> <p>GIRO 90° A LA DERECHA Salida de llave a las 3</p>
<p>REF. 535 REF. 537</p> <p>GIRO 90° DCHA. + 90° IZDA. Salida de llave a las 3</p>	<p>REF. 535 REF. 537</p> <p>GIRO 45° DCHA. + 45° IZDA. Salida de llave a las 2 y a las 5</p>

S	LENGÜETAS LISAS												
H	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75

Ejemplo de pedido: S-20

S	LENGÜETAS CURVAS							
H	35	G	3	5	10	15	20	25
H	55	G	5	10	15	20	25	30

Ejemplo de pedido: Indicar la posición del cierre.
 Cerrado a las 12 y 6 cajón: S-35-3-C
 Cerrado a las 9 y 3, armario: S-35-5-A

