



LA INDUSTRIA DE LA CERRAJERÍA

## Cilindro de contacto eléctrico 128


### Descripción

*CILINDROS Y CERRADURAS* \_ Cilindro para puertas con espesores de hasta 18,7mm con gran versatilidad en cuanto a los sentidos de giro, posiciones de salida de llave y n?eros de micros. Con posibilidad de amaestramientos, igualamientos y agrupamientos.

<b>MODELO DE LLAVE</b>	AGA-12I (Estándar)
<b>MATERIAL</b>	Latón
<b>ACABADO</b>	Cromado
<b>CARACTERÍSTICAS</b>	L = 23,7 mm / R = 18,7 mm
	Nº combinaciones: 3120
	Nº de combinaciones amaestradas: consultar
	Peso (grs): 80
<b>ACCESORIOS</b>	Tuerca M19x1

\*AGA suministra como estándar el cilindro en acabado cromado, giro a la derecha, una salida de llave, con un micro y con 2 llaves. \*Otros largos de cilindro suministrados bajo pedido.

## Fotos

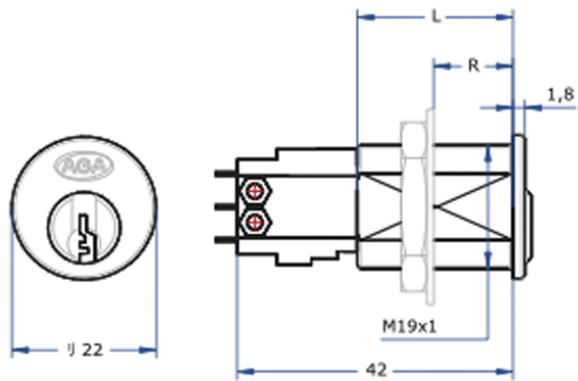

LA INDUSTRIA DE LA CERRAJERÍA

### Dimensiones del orificio

