



LA INDUSTRIA DE LA CERRAJERÍA

## Cilindro de contacto eléctrico 512


### Descripción

*CILINDROS Y CERRADURAS* \_ Cilindro para puertas con espesores de hasta 22,7mm con gran versatilidad en cuanto a los sentidos de giro, posiciones de salida de llave y n?eros de micros. Con posibilidad de amaestramientos, igualamientos y agrupamientos.

<b>MODELO DE LLAVE</b>	AGA-49
<b>MATERIAL</b>	Latón
<b>ACABADO</b>	Niquel mate
<b>CARACTERÍSTICAS</b>	Pitones de inoxidable
	L = 20 mm / R = 15 mm
	L = 27,7 mm / R = 22,7 mm
	Nº combinaciones: 10000
	Nº de combinaciones amaestradas: consultar
	Peso (grs): 95
<b>ACCESORIOS</b>	Tuerca M19x1

\*AGA suministra como estándar el cilindro en acabado cromado, giro a la derecha, una salida de llave, con un micro y con 2 llaves. \*Otros largos de cilindro suministrados bajo pedido.

## Fotos

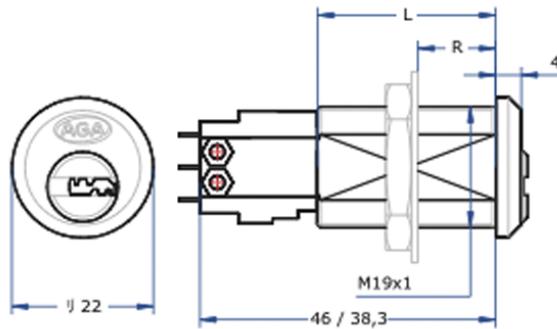

LA INDUSTRIA DE LA CERRAJERÍA

### Dimensiones del orificio

