



LA INDUSTRIA DE LA CERRAJERÍA

## Cerradura de Alta Seguridad clase A 236

### Descripción

Cerradura certificada según norma En1300, clase A con 11mm de recorrido de palanca. Se trata de una cerradura programable que permite adaptar la cerradura, a un nuevo código de llave, mediante una sencilla maniobra.

- AGA suministra como estándar la cerradura sin llave.
- Cubierta de acero templada y zincada.
- Preparada para montaje del cable que va unido al delator (256, 257).
- Diferentes longitudes de eje de llaves suministradas bajo pedido.
- La cerradura puede ser suministrada con la guía boca llave (2900) remachada en la cubierta.
- Montaje con micro actuado por la palanca, sin desmontar la cerradura.

<b>TIPO DE CERRADURA</b>	GORJA
<b>SISTEMA DE CERRADURA</b>	BLOQUEO
<b>Nº DE COMBINACIONES</b>	190.000
<b>POSIBILIDAD DE AMAESTRAMIENTO</b>	NO
<b>ACABADO</b>	ZINCADO
<b>PESO (grs.)</b>	630
<b>CERTIFICADOS</b>	VdS (Alemania)

### Funcionamiento:

- Abrir la cerradura.



- Cerrar la cerradura hasta mitad de recorrido.
- Desplazar el botón de cambio de código.
- Abrir la cerradura.
- Extraer la llave.
- Introducir la llave con el nuevo código.
- Cerrar la cerradura.
- La cerradura ha quedado programada con el nuevo código.

## **POSICIONES DE MONTAJE:**



LA INDUSTRIA DE LA CERRAJERIA

## Fotos

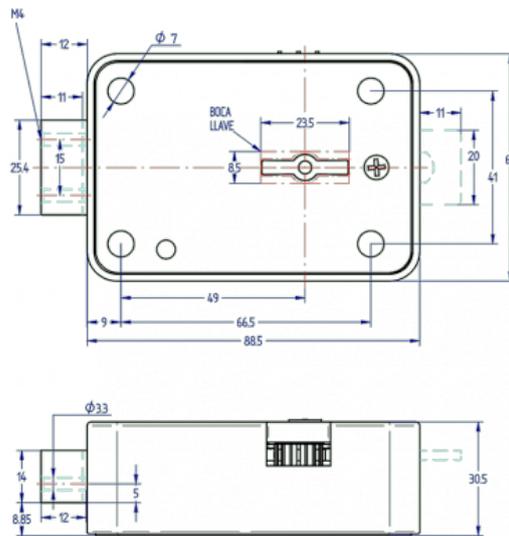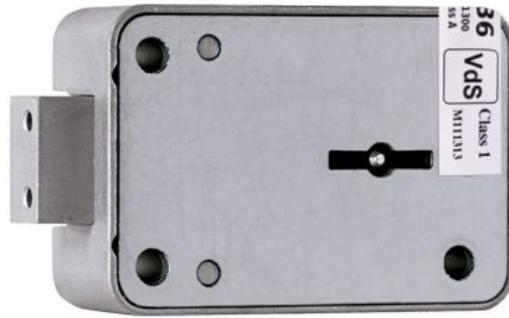

LA INDUSTRIA DE LA CERRAJERÍA